

TANKAR & TILLBEHÖR





- Kraftig gjuten konstruktion
- Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock
- Låg vikt
- God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga
- Tankbotten lutar från alla håll mot dräneringspluggen (enl. VDI-riktlinjer 3230)

TEKNISKA DATA

Storlek V [l]	Nettovolym V _N [l]	Specifik P/Δt [W/K]	Kylkapacitet P [kW] Δt = 40 K	Kylkapacitet* P [kW] Δt = 40 K	Ytstorlek med Lock [m ²]	Vikt [kg]
NG3.5	3.0	4	0.16	0.16	0.15	1.4
NG6.5	6.0	9	0.36	0.36	0.25	1.7
NG8	6.5	11	0.44	0.44	0.30	2.5
NG12	10.0	15	0.60	0.60	0.35	2.3
NG13	11.0	15	0.60	0.60	0.40	2.8
NG20	17.0	18	0.72	0.72	0.50	4.3
NG30	27.0	23	0.92	0.92	0.75	5.0
NG44	40.0	26	1.04	1.04	1.00	7.0
NG70	63.0	29	1.16	1.16	1.30	10.0
NG130	123.0	52	2.10	2.10	1.93	25.0

* Beroende på omgivning


NG 6,5

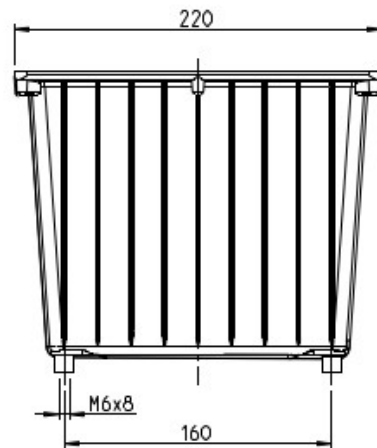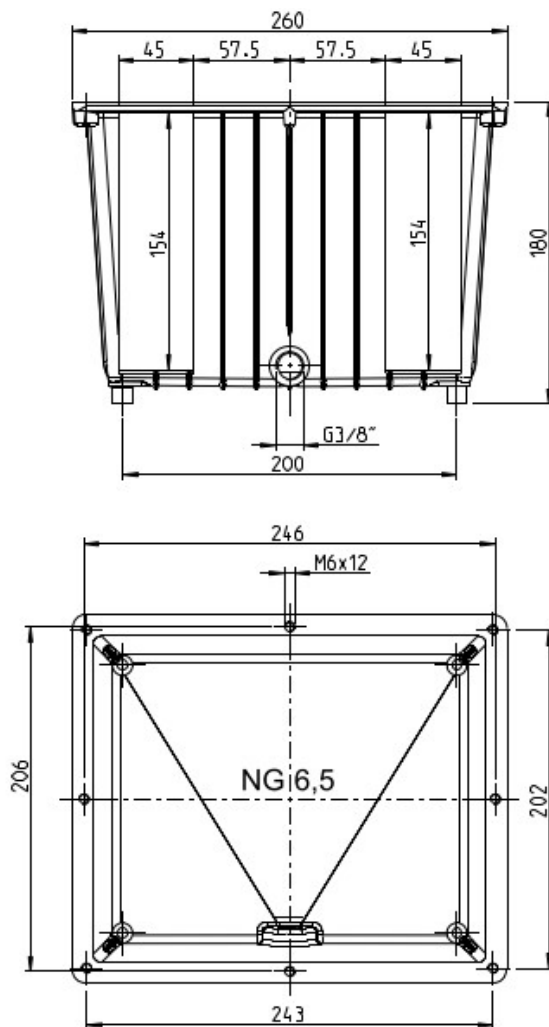


STÄLLOCK

	Längd (mm)	Bredd	Tjocklek (mm)	Vikt (Kg)	Pris
SD 6,5	160	220	4	1,79	-
SD 12/ 13	312	242	4	2,36	149:-
SD 20	369	291	4	3,23	199:-
SD 30	491	341	5	6,54	239:-
SD 44	525	424	5	8,76	279:-
SD 70	615	474	5	11,37	499:-
SD 130	760	600	6	24	1199:-

NG 12

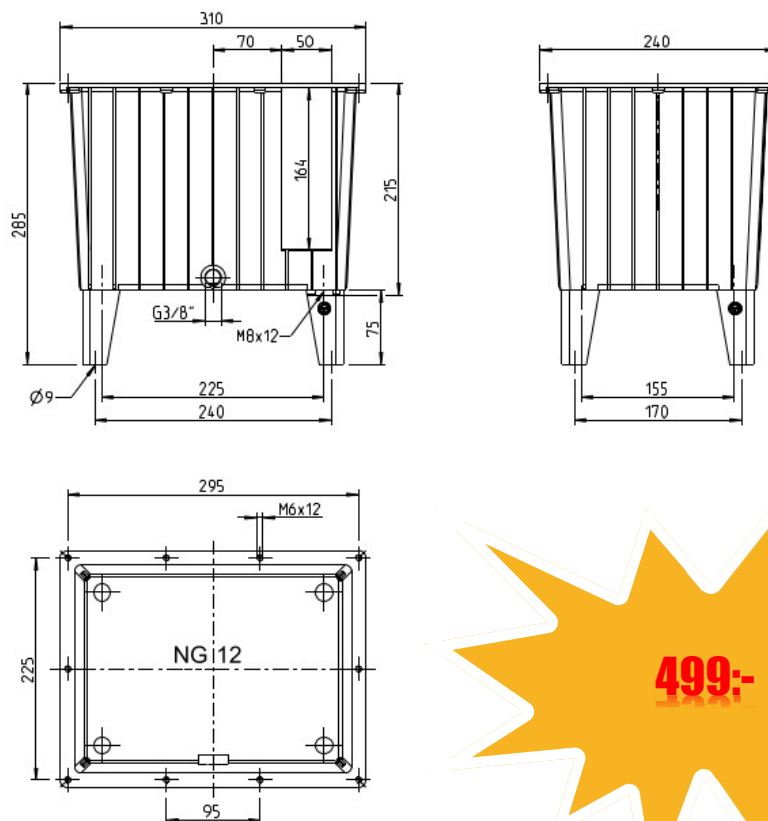


NG 20

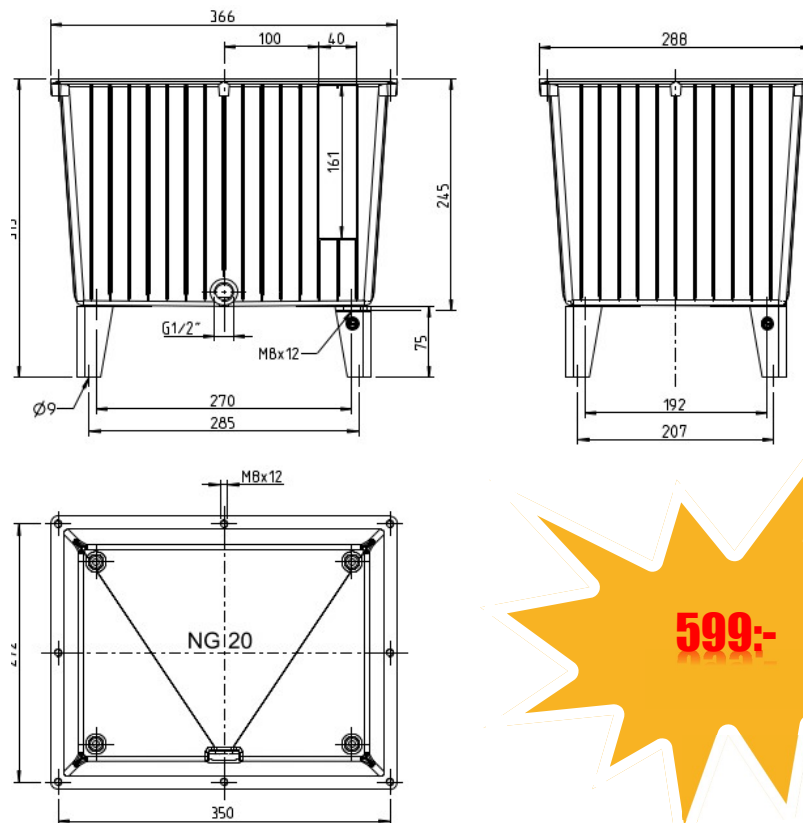


599:-

NG 30

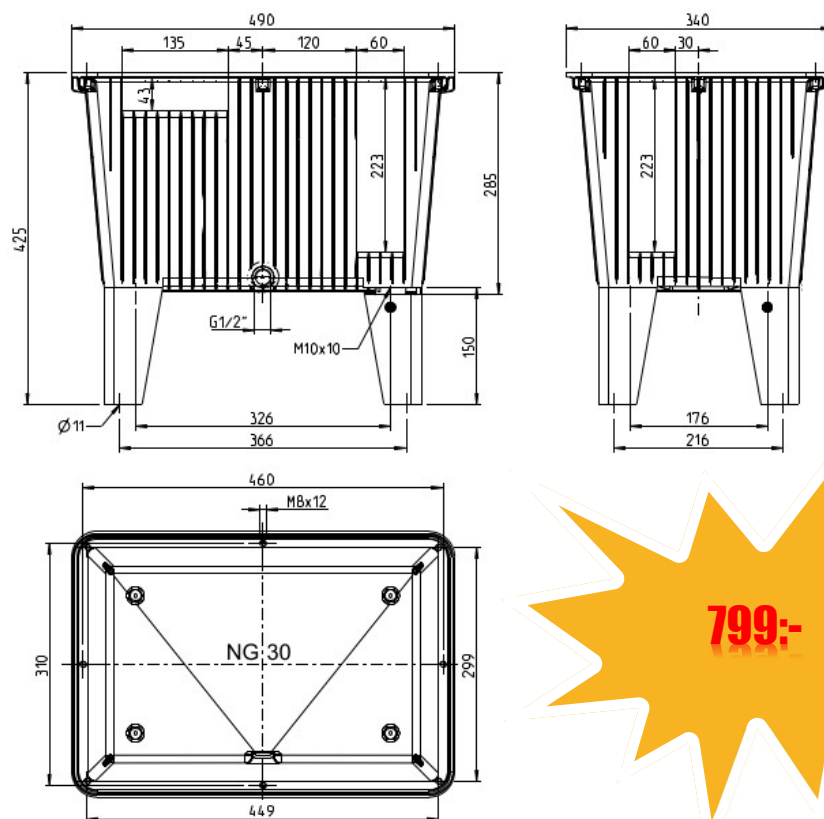


799:-

NG 44

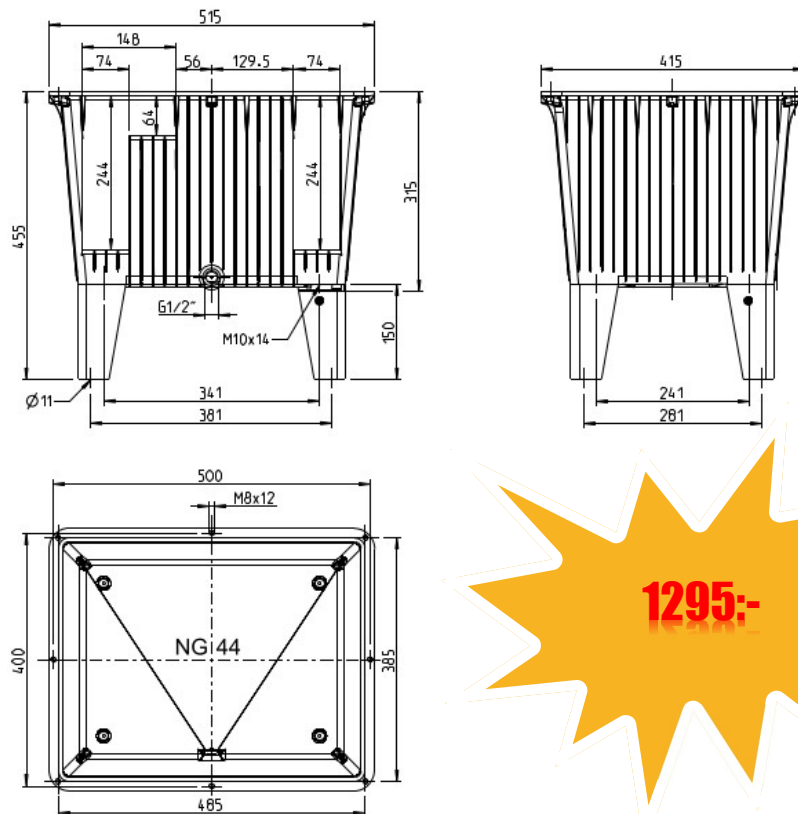


1295:-

NG 70

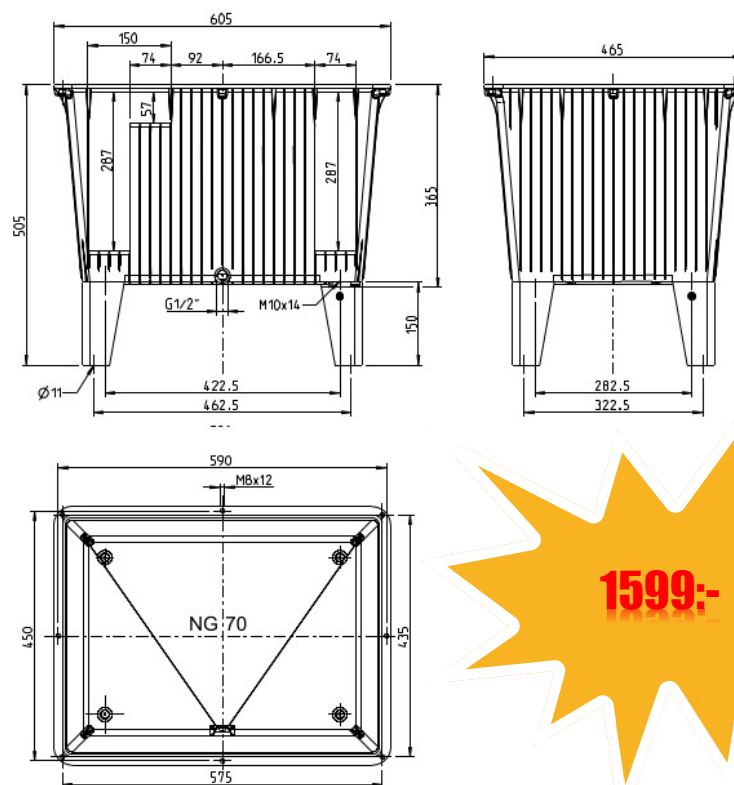

1599:-


NG 130

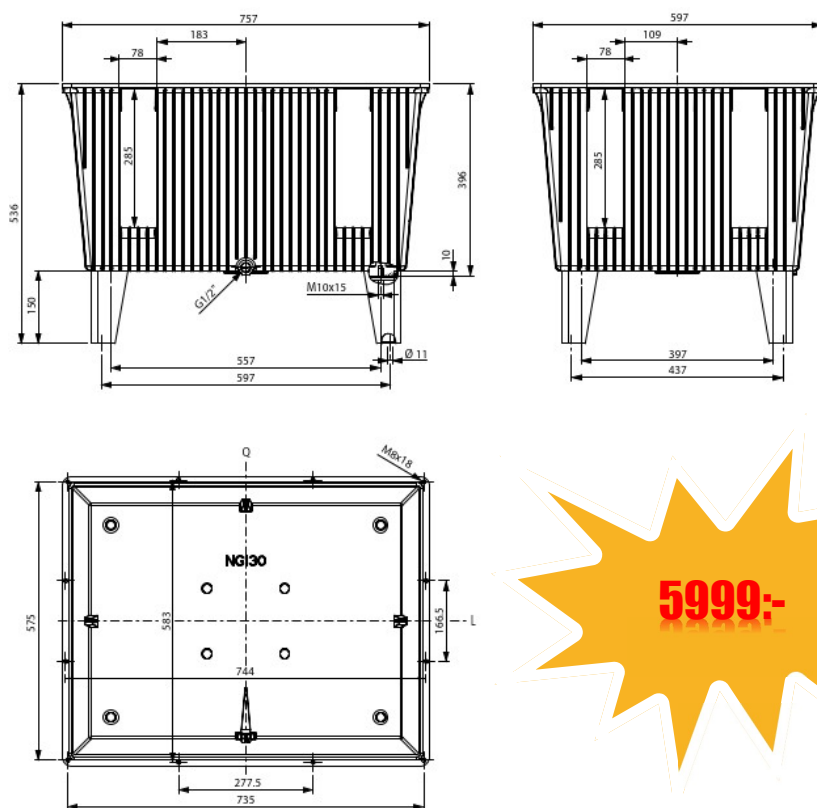

OLJESUMP



Pris på förfrågan

Oljesump	För Tank	Volym (l)	Mått (mm)												
			L1	L2	L3	B1	B2	B3	B4	H1	H2	t1	t2	z	D
BWA30	NG30	33	550	623	300	400		176	150					8	
BWA44	NG44	45	600	341		500	75	241		160	153				12
BWA70	NG70	64	730	422,5	-	580		282,5	-			3	5	4	
BWA130	NG130	144	920	557		770	70	397		210	200				18


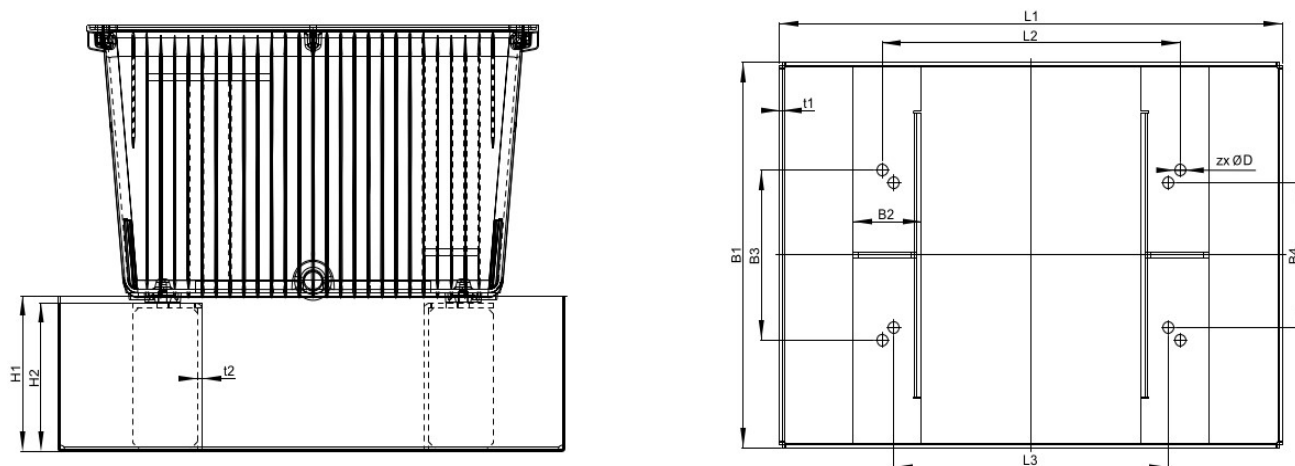


PÅFYLLNINGSFILTER


Typ EB80-10

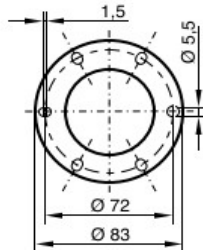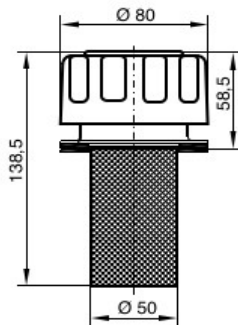

Typ EB50-10

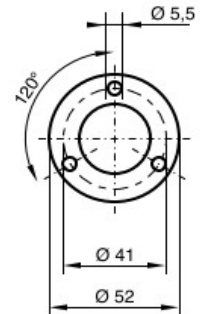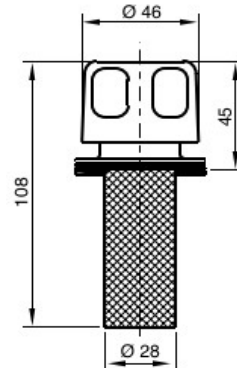

Typ E35 ES

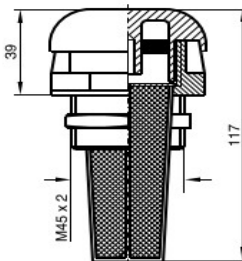

Påfyllningsfilter	Utförande	Pris
EB80-10	Metall	189:-
EB50-10	Metall	189:-
E35 ES	Plast	199:-

PACKNINGAR TILL TANK

Artikelnummer	Benämning	Material	Pris
102638	Packning NG 6,5	Filt	19:-
102639	Packning NG 12/13	Filt	19:-
102640	Packning NG 20	Filt	49:-
102641	Packning NG 30	NBR Gummi	59:-
102642	Packning NG 44	NBR Gummi	69:-
102643	Packning NG 70	NBR Gummi	79:-
113670	Packning NG 130	NBR Gummi	129:-


DOPPVÄRMARE



Material

- Uppvärmande element skyddade av tuber i rostfritt stål
- Kabel anslutning i mässing
- Tre-polig plast kabel, 4m

Art.	Typ	Effekt Watt	L mm	Total Längd	Spänning Volt
1960	VR 250 W / 1,2-M	250	130	200	230 V/AC
1961	VR 500 W / 1,2-M	500	230	300	
1962	VR 1000 W / 1,2-M	1000	430	500	

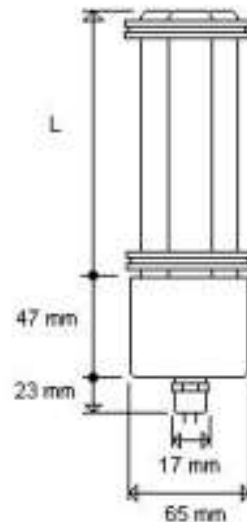

- För återuppvärmning av hydraulisk olja
- Inga monteringsproblem
- Idealisk för komplettering i efterhand
- Vertikal och horisontell montering möjlig
- Klarar låga oljenivåer i tanken (min 115 mm)
- Magnetisk för att sitta fast på sidan eller botten av tanken
- Skyddsart IP 68
- Integrerad termostat i varje element med switch-off temperatur 40°C
- Värme effekt: 1,2W/cm² HLP
- Finns även i 24 volts utförande, vilket minskar slitage på mobila hydraulikanläggningar under kalla årstider

1960: 4895:-
1961: 5195:-
1962: 5495:-

NIVÅGLAS



Med
flottör!

The visual level gauges TL series allow the liquid level to be checked in a clear and precise way at any time.

PRINCIPLE OF OPERATION:

The principle used is that of communicating vessels: the liquid goes through the level gauge by means of hollow screws, showing the user the exact point inside the tank.

OPTIONS:

- C/C distance 76, 127, 254 mm interchangeable with almost every level visual marketing
- Body Transparent polyamide based TR 55 LX (Grilamid™) or polycarbonate.

TECHNICAL ADVANTAGES:

- Constant and continuous indication of the level of the liquid
- Minimum thickness 4 mm: this means that the level does not need protection
- Total visibility, both front and side
- The special welding allows a perfect fusion, creating a block with high mechanical properties.

CHEMICAL RESISTANCE:

The polymer used is a compound based on polyamide 12.

It's compatible with water, oils (including brake), petrol and diesel (from distributor), etc..

Not compatible with concentrated acids.

TL 76mm/ M12 Skruv –
TL 127mm/ M12 Skruv –
TL 254mm/ M12 Skruv –

149,-
169,-
219,-

Kampanjpriserna gäller till 30/4 – 2024

Ordermail:

Stefan:

Jonas:

Mattias:

order@padr.se

stefan@padr.se

jonas@padr.se

mattias@padr.se